

ICOM

TRANSCPTOR VHF MARINO

IC-M323

Alto rendimiento, gran calidad



GARANTÍA
3
AÑOS



Potente y compacto VHF/DSC con fiabilidad de Icom



Nuevo interfaz intuitivo Icom de usuario
Mismo interface de operación que el IC-M423.



Pantalla de matriz de puntos de alta definición



Cumple con la última especificación DSC Clase D



Sumergible IPX7
1 metro de profundidad durante 30 minutos



NMEA interfaz común
Para conexión de GPS/NAV



Función de drenaje AquaQuake™



Compatible con transpondedor AIS MA500TR



Compatible con MarineCommander™



La versión super blanca también está disponible

Nuevo interfaz de usuario intuitivo

El interface de usuario común de la familia de marina de Icom proporciona una simple operación para el patrón del barco. El selector rotativo, teclado direccional proporciona una operación intuitiva. La pantalla de alta definición de matriz de puntos permite ver claramente toda la información.

DSC Clase D incorporado

La función de vigilancia DSC incorporada monitoriza la actividad del canal 70 (canal DSC), incluso mientras esté recibiendo en otro canal. Las funciones DSC incluyen: emergencia, individual, grupo, todos los barcos, urgencia, seguridad, solicitud/informe de posición, solicitud de sondeo y llamadas de prueba DSC.

NMEA interfaz común

Cuando esté conectado a un receptor GPS externo, se mostrará en la pantalla del IC-M323 la posición actual y la hora. Cuando reciba la información de DSC de otro buque, el IC-M323 la puede transferir a un dispositivo de navegación a través de conectividad NMEA 0813.

Compatible con el transpondedor AIS clase B, MA-500TR

El IC-M323 se puede integrar con el transpondedor AIS clase B MA-500TR permitiendo la transmisión instantánea de una llamada DSC individual a un barco seleccionado sin entrar el MMSI manualmente; muy práctico si está esperando para contactar con barcos de la pantalla AIS, una característica esencial de seguridad en una emergencia.

Protección al agua IPX7


El IC-M323 resiste la inmersión en hasta 1,0 m de profundidad de agua durante 30 minutos. Es equivalente al estándar IPX7.

Función canales favoritos (TAG)

Esta función permite seleccionar un canal más rápido. Ajuste el canal "Tag" a los canales usado más a menudo. Cuando presione los botones up/down en el micrófono de mano, solo se seleccionarán los canales etiquetados, mientras que los canales no etiquetados se omiten.

Y más

- Compatible con MarineCommander™
- Función de drenaje AquaQuake™
- Función de doble/triple vigilancia para monitorizar el canal 16 y/o el canal de llamada
- Disponible en versión negra o super blanca

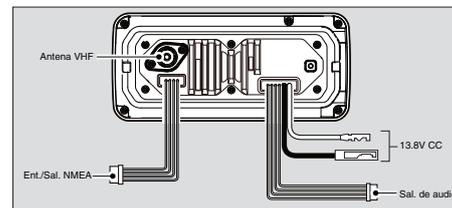

OPCIONES

TRANSPONDADOR AIS CLASE B

MA-500TR

KIT MONTAJE PARA EMPOTRAR

MB-132

HM-200B/SW
MICRÓFONO DE MANO
Igual al suministrado

ESPECIFICACIONES

GENERAL	
Rango de frecuencia Tx	156,000-161,450MHz
Rx	156,000-163,425MHz
CH70	156,525MHz
Canales utilizables	Canales INT
Tipo de emisión	16K0G3E (FM), 16K0G2B (DSC)
Requerimientos de la fuente	13,8V DC nominal (10,8-15,6V CC)
Consumo	
Tx 25W salida	5,5A
Rx Audio máx.	1,5A
Temperatura de operación	-20°C a +60°C
Impedancia de antena	50Ω (SO-239)
Dimensiones (AnxAlxPr) (proyecciones no incluidas)	180x82x119,9mm
Peso (aprox.)	1,2kg
Formatos NMEA ent./sal.	RMC, GGA, GNS, GLL, DSC, DSE
TRANSMISOR	
Potencia de Salida	25W, 1W
Desviación de frecuencia máx.	±5,0kHz
Estabilidad de frecuencia	Menos de ±1,5kHz
Emisiones espúreas	Menos de 0,25μW

RECEPTOR		
Sensibilidad	Normal	-5dBμ emf típ. (20dB SINAD)
	DSC	-4dBμ emf típ. (1% BER)
Sensibilidad del squelch	Normal	Menos de -2dBμ emf
Selectividad del canal adyacente	Normal	Más de 70dB
	DSC	Más de 73dBμ emf (1% BER)
Respuesta de espúreas	Normal	Más de 70dB
	DSC	Más de 73dBμ emf (1% BER)
Intermodulación	Normal	Más de 68dB
	DSC	Más de 68dBμ emf (1% BER)
Zumbido y ruido		Más de 40dB
Potencia de salida del audio (a 10% distorsión, carga de 4Ω)		Más de 2W


Mediciones realizadas conforme a EN 301 025-2, -3. Todas las especificaciones mostradas están sujetas a cambio sin notificación ni obligación.

Índice IP aplicable

Estándar de protección a la intrusión	
Agua	IPX7 (Protección al agua)

Accesorios suministrados:

- Micrófono de mano, HM-200B/SW • Cable alimentación CC
- Kit soporte de montaje

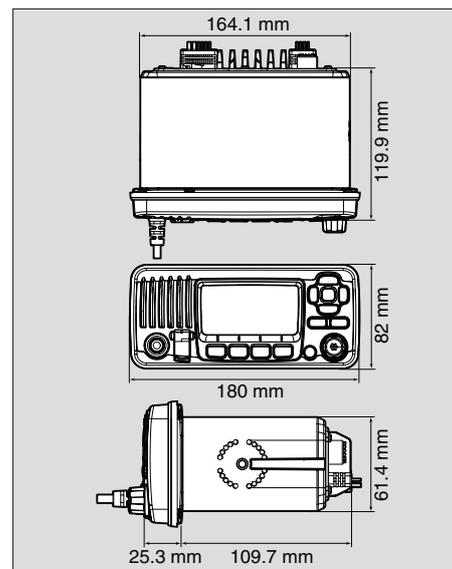

Icom, Icom Inc. y el logo de Icom son marcas registradas de Icom Incorporated (Japón) en EEUU, Reino Unido, Alemania, Francia, España, Rusia, Japón y/u otros países. MarineCommander y AQUAQUAKE son marcas registradas de Icom Inc. (Japón). Todas las otras marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.

iCuenta con nosotros!

Icom Spain S.L.

Ctra. de Rubí, 88 "Edificio Can Castanyer"
Bajos A, 08174, Sant Cugat del Vallès
(Barcelona), España
Tel : +34 93 590 26 70
Fax : +34 93 589 04 46
E-mail : icom@icomspain.com
www.icomspain.com

Su distribuidor en la zona: